


M5.E0055



M5.U

### 651RNA.1-I2456



Wall mounted linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.

Linear fixture in 569mm length and in a width of 55mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request. Opal polycarbonate diffuser.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

Passive temperature management.

Wall mounted by mounting brackets.

End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.

It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.U.

**Leuchten Lichtstrom:** 735lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 7,08 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 104 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1225lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 6,4 W

**Konstantstromquelle:** 150 mA

**Farbwiedergabeindex:** >80

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 103°

**LOR:** 60%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)


**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

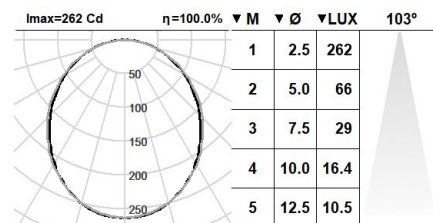

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 22.05.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com