

850RNA.1-I2433



Linear projectors with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
Linear fixture in 290mm length and in a width of 55mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
Opal polycarbonate diffuser.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4 .
Passive temperature management.
Ceiling or wall installation with adjustable fixing brackets.

Leuchten Lichtstrom: 312lm

Leuchten Anschlussleistung: 5,7 W

Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 520lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,2 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: >90 R9 57

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3


Winkel: 103°

LOR: 60%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

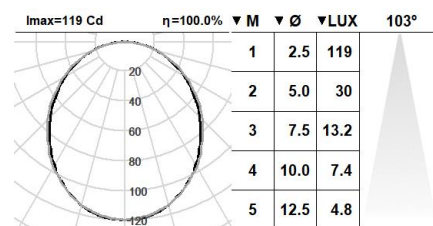

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 17.12.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com