




220KRM.4-I1459



Bollard with frontal light emission, symmetrical distribution.
 Bollard height 602mm with 60° inclination from the horizontal axis.
 Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.
 Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK10.
 Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.
 4mm frontal polycarbonate diffuser.
 Interior opal diffuser.
 IP67 breathing valve to reduce condensation.
 Silicone gasket.
 Highly efficient linear printed circuit board.
 Integrierter Treiber enthalten. Ambient temperature: up to 50°C.
 Electronic options for light control: DALI-2 und Bluetooth.
 The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.
 A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws.
 IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
 Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm².
 Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.
 Accessory for concrete installation reference F3.P1.KRM.
 Accessory for grass installation reference F3.O1.KRM.

Leuchten Lichtstrom: 578lm

Leuchten Anschlussleistung: 7,08 W

Leuchten Lichtausbeute: 82 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 1285lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6,4 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 91°

LOR: 45%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Moogrün

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

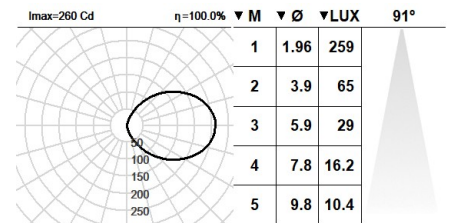

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 27.11.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com