

## 936KTA.1-I1540



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective accent, task or general lighting.  
 Linear fixture in 1408mm length and in a width of 44mm.  
 Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.  
 PMMA optics for controlling and directing the light.  
 Highly efficient linear printed circuit board.  
 Built-in driver, included.  
 Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.  
 The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM  $\leq 1$  and SVM  $\leq 0.4$ .  
 3 hours battery available as option.  
 Passive temperature management.  
 Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

**Leuchten Lichtstrom:** 2846lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 17,71 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 161 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 3060lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 16 W  
**Konstantstromquelle:** 150 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >80  
**Ähnlichste Farbtemperatur:** 2700K  
**Farborttoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 41°  
**LOR:** 93%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10

**UGR:** C0° = 22,6 | C90° = 28,3 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0

**Cd/Klm:** 704

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

**Elektronische Ausrüstung**

**S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery

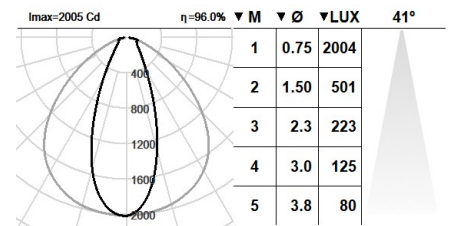
**DDE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-DDE**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 17.12.2025].

**5 Jahre Garantie**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarrà  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

**Kontakt**

T. +34 93 881 35 12  
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)