

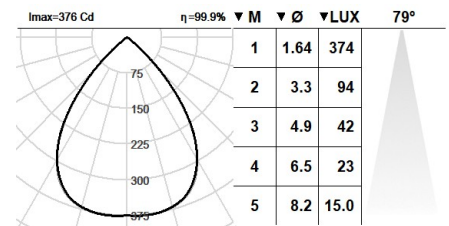


450KBR.11-I2901



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Weißer Ausführung Darklight-Mehrzellenreflektor in 7 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement.
 Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.
 Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 568lm
Leuchten Anschlussleistung: 5,34 W
Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 580lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,7 W
Konstantstromquelle: 200 mA
Farbwiedergabeindex: 90
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam3
Winkel: 78°
LOR: 98%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10
UGR: C0° = 16,8 | C90° = 16,8 unter den unten angegebenen Parametern
 Raumabmessungen X=4H/8H
 Reflexion 20% | 50% | 70%
 Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

**Elektronische Ausrüstung**

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

11: Weißer Rahmen – weißer Reflektor

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 09.10.2025].

5 Jahre Garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com