



150PNT.4.01-I1431



Lighting structure for ground illumination with symmetrical light distribution.

Luminaire height 300mm.

Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.

Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK10.

Extruded aluminium body coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

4mm frontal polycarbonate diffuser.

Interior opal diffuser.

Anticondensation device.

Silicone gasket.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver included. Ambient temperature: up to 50°C.

Electronic options for light control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws.

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Pre-wiring of 15cm cable 3x1mm2.

Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.

Sturdy base accessory to ensure high stability in public space F3.2.TRPN.

Leuchten Lichtstrom: 310lm

Leuchten Anschlussleistung: 5,7 W

Leuchten Lichtausbeute: 54 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 645lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,2 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 96°

LOR: 48%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off


D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

4: RAL7016: Anthrazitgrau, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Moogrün

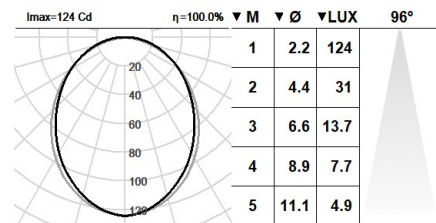

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 22.05.2025].

5 jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com