



### 150PNT.4.01-I1450



Lighting structure for ground illumination with symmetrical light distribution.

Luminaire height 300mm.

Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.

Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK10.

Extruded aluminium body coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

4mm frontal polycarbonate diffuser.

Interior opal diffuser.

Anticondensation device.

Silicone gasket.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver included.

Electronic options for light control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws.

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Pre-wiring of 15cm cable 3x1mm<sup>2</sup>.

Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.

Sturdy base accessory to ensure high stability in public space F3.2.TRPN.

**Leuchten Lichtstrom:** 835lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 12,6 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 66 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1740lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 10,04 W

**Konstantstromquelle:** 450 mA

**Farbwiedergabeindex:** >80

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K

**Farborttoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 96°

**LOR:** 48%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/switchDIM

**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Moogrün

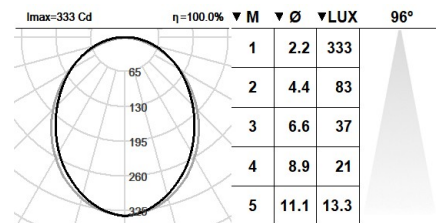

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 23.05.2025].

#### 5 jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)