

151LMA.41-I2906



IP66

IK10

650°



579 x 65mm

Deckenmontierte Einbau Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung. Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 589 mm, 869 mm, 1149 mm, und 1429 mm in einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 85 mm. Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66. Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10. Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard. Weißer Ausführung modulare Optik in 14 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten. Extrudiertes Aluminiumprofil beschichtet mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung für Korrosionsbeständigkeit und Garantie einer noch längeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish. Verschiedene RAL-Farboberflächen auf Anfrage erhältlich. C5-M Spezialbeschichtung für hochkorrosive Umgebungen auf Anfrage erhältlich. Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte. Eingebauter Treiber. Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4. Passives Temperaturmanagement. Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben. Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

Leuchten Lichtstrom: 766lm
Leuchten Anschlussleistung: 10,42 W
Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1160lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 7,4 W
Konstantstromquelle: 200 mA
Farbwiedergabeindex: 90
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam3
Winkel: 68°
LOR: 66%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D


Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi



*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

+ **C5-M:** special coating for very high corrosivity environments, **41:** RAL7016 Anthrazitgrau - Weiß Reflectoren

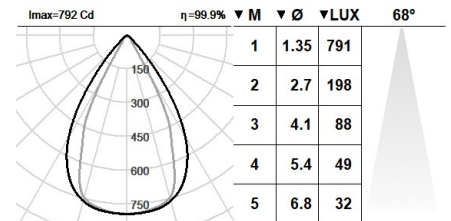

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 16.06.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com