

## 101SPS.1.01-R872



Recessed ceiling-mounted downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task, accent or ambient lighting.

Circular design in diameter 190mm.

Protection rating against dust and moisture: complete IP54.

Sandblasted metalized aluminium reflector.

Powder painted die-cast aluminium trim available in assorted finishes, customized RAL under request.

Tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.

Remote driver supplied.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM  $\leq$  1 and SVM  $\leq$  0.4.

Passive temperature management: heat dissipation flows through aluminium heat sink.

Ceiling-mounted by three fixing points.

**Leuchten Lichtstrom:** 1710lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 18.33 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 93 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2280lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W  
**Konstantstromquelle:** 500 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >90  
**Ähnlichste Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 77°  
**LOR:** 75%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 50000h L90B10

**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.3m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Cd/Klm:** 591

**Imax:** 1347 Cd

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**

### Elektronische Ausrüstung

**K:** On/Off (basic)


**S:** On/Off (AC/DC)

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K**, **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

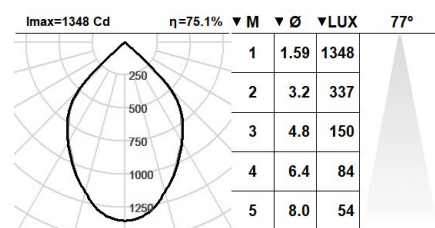

### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 04.06.2025].

### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)