

101QID.1-R877



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Kreisförmiges Design in 4 Durchmessern erhältlich: 150 mm, 190 mm, 220 mm und 240 mm.
 Sandgestrahlter eloxierter hochreiner Aluminiumreflektor.
 Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand.
 Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Kühlkörper-Diffusor.
 Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

Leuchten Lichtstrom: 3038lm
Leuchten Anschlussleistung: 26.2 W
Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 4105lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 24 W
Konstantstromquelle: 700 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 50°
LOR: 74%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10
UGR: <16 unter den unten angegebenen Parametern
 Raumabmessungen X=4H/8H
 Reflexion 20% | 50% | 70%
 Leuchtenabstandes = 0.3m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 1042
Imax: 4413 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D


Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

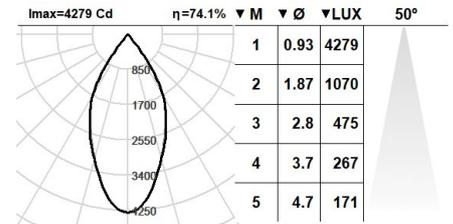

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 01.05.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com