

101CML.1.02-l874



IP54

IK05

850°



**Leuchten Lichtstrom:** 1505lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 18.33 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 82 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2550lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W  
**Konstantstromquelle:** 500 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >90  
**Ähnlichste Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 63°  
**LOR:** 59%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h  
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10  
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern  
 Raumabmessungen X=4H/8H  
 Reflexion 20% | 50% | 70%  
 Leuchtenabstandes = 0.6m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Cd/Klm:** 819

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**


#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi



\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

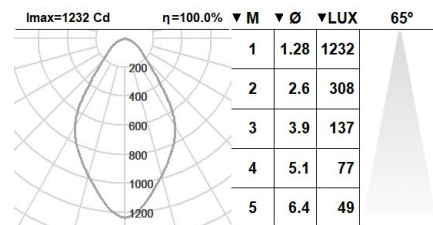

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 30.04.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)