


Las distancias mínimas indicadas a continuación son recomendaciones y dependen de la luminaria real.



No cubrir con material aislante térmico o similar.

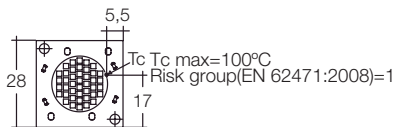


Indicaciones generales de seguridad: la información sobre las condiciones de uso de las luminarias tales como clase, IP, IK etc...pueden consultarse tanto en la etiqueta de la luminaria como en nuestra página web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Los esquemas de cableado se detallan en la página 2 de este documento.




### EQUIPO ELECTRÓNICO

**T:** SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI. Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.



19.8W / 500mA

147ATM.1-R1186

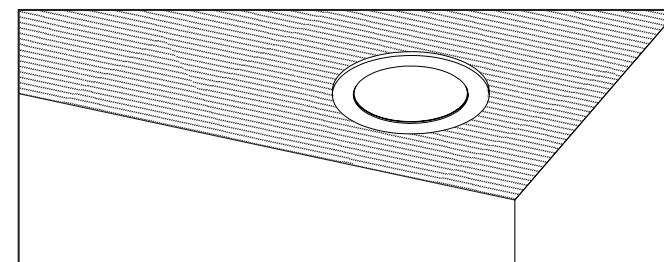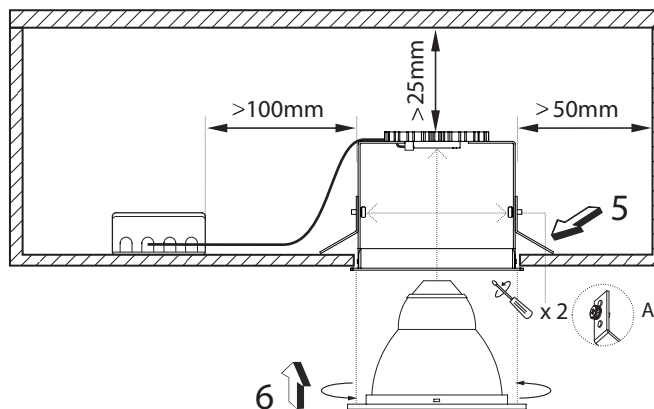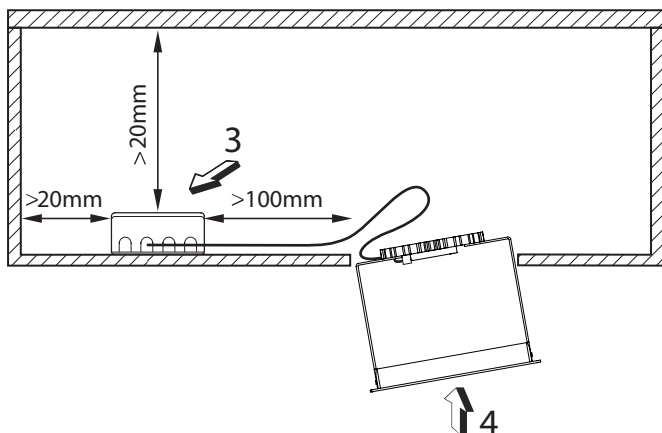

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F.

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [07.11.2023]



## DIRECTRICES DE CABLEADO

### Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red

- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Pele 10-11 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias aptas para uso interior (no exterior).

### Indicaciones del cableado

- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posible para asegurar un buen comportamiento EMI.
- La conexión a tierra no es necesaria para el funcionamiento del dispositivo, pero mejorará el comportamiento EMI.
- La longitud máxima del cable secundario es de 2 m (circuito de 4 m).
- La conmutación secundaria no está permitida.
- Un cableado incorrecto puede dañar los módulos LED.


Liberación del cableado




Presione hacia abajo y extraiga el cable frontal.

### T: switchDIM y colourSWITCH


Circuito switchDIM y colourSWITCH para SLE premium

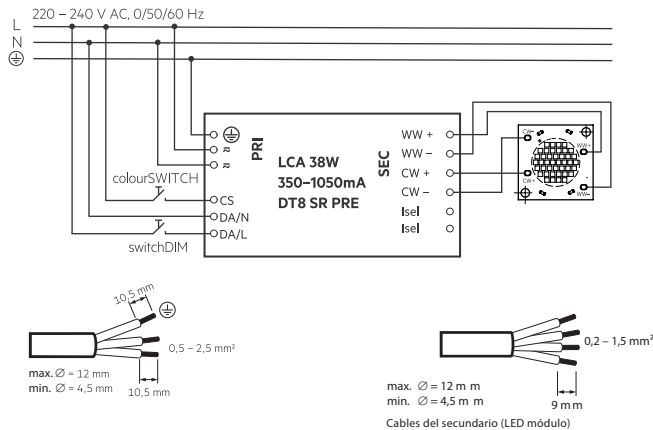


### T: DALI/DSI/corridor/corridorFUNCION V2

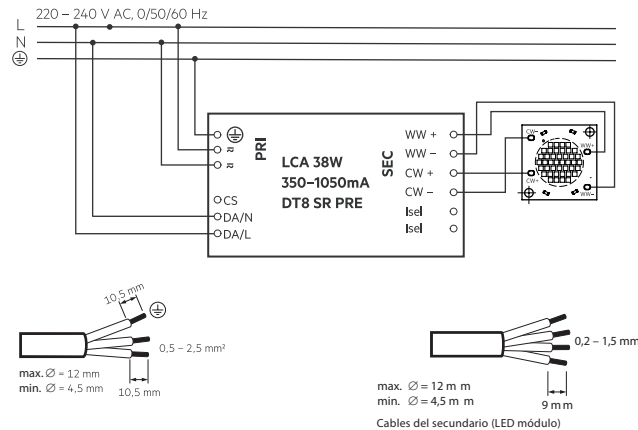


### TDB: basicDIM Wireless

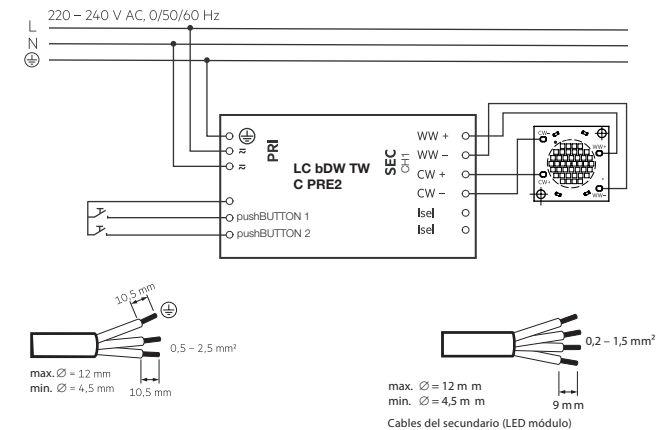

## ACTUALIZABLE, SUSTITUIBLE, REPARABLE




El mantenimiento de la fuente de luz de esta luminaria solo debe ser efectuado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.




El mantenimiento de los dispositivos electrónicos de esta luminaria solo debe ser efectuado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.

1

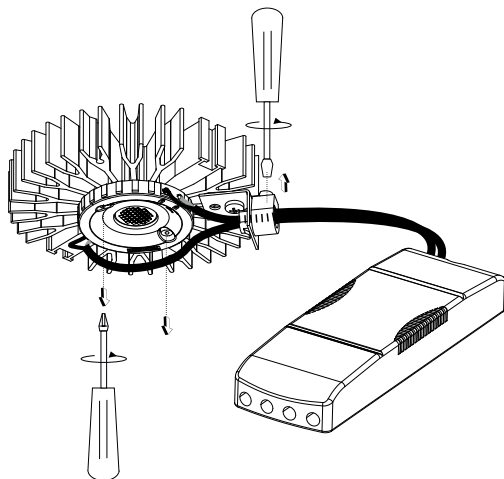

2

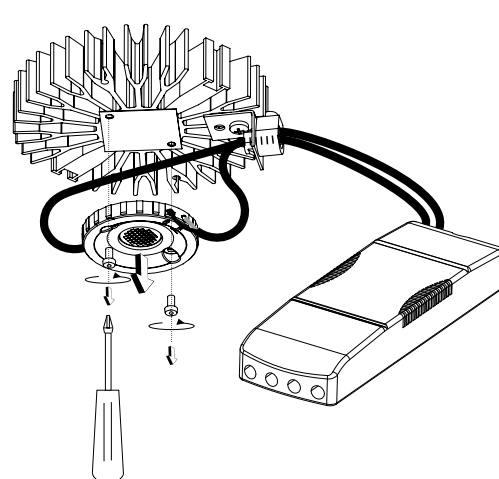

3

