


## 102JET.1.01-I2109



Proyectores con distribución simétrica de la luz.  
 Diseño cilíndrico de 235mm de diámetro.  
 Grado de protección contra polvo y la humedad: IP65 completo.  
 Grado de protección contra impactos mecánicos: IK07.  
 Cuerpo y aro robustos de fundición de aluminio recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.  
 Doble reflector de aluminio de alta pureza. Reflector superior: facetado metalizado o arenado metalizado en función del ángulo de apertura a obtener. Reflector inferior: arenado.  
 Vidrio templado de protección de 5mm transparente como estándar, otros acabados bajo pedido.  
 Difusor de policarbonato disponible para llegar al índice de resistencia IK10.  
 Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.  
 Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.  
 Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos anti-vandalismo en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0235+F2.A1].  
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.  
 Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.  
 El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.  
 Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.  
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria o disipador interior de aluminio.  
 Entrada del cable por la parte trasera de la luminaria.  
 Instalación en techo o pared mediante lira orientable con dos puntos de fijación que permiten orientar y ajustar la luminaria para realizar efectos de iluminación específicos.  
 Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria.

**Luminaria - Flujo luminoso:** 4090lm

**Luminaria - Potencia conectada:** 37,1 W

**Luminaria - Eficiencia:** 110 lm/W

**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 6015lm

**Fuente de luz - Potencia:** 33,4 W

**Corriente Constante:** 1050 mA

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 16°

**LOR:** 68%

**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L90B50 | 50.000h L90B10

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Cd/Klm:** 5833

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C**

### Equipamiento electrónico

**S:** On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**B:** Bluetooth-Casambi [ 10m ]

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro texturado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturado, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Verde Musgo texturado

**Actualizable, sustituible, reparable**

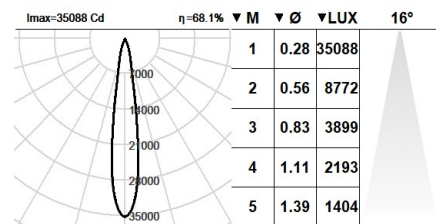

### Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 12.01.2026]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 España

### Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**