KERI

Downlights suspendidos

ROVASI
Positive Lighting

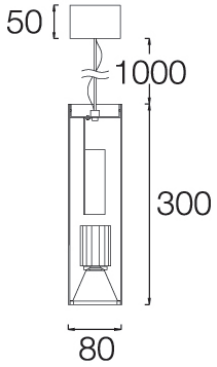

107KER.1-I1864



Downlights suspendidos con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o de ambiente eficaz.
Cuerpo neutro de diseño cilíndrico disponible en 80mm de diámetro.
Reflector de aluminio metalizado arenado en acabado plateado.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria y disipador interior de aluminio.
Se suministra con 1 metro de cable de acero y cable eléctrico transparente. Instalación en techo mediante roseta cilíndrica.
Para un resultado más dinámico, se puede suministrar con un adaptador para carril trifásico [referencia M3.A].
KERI se puede combinar con las luminarias de superficie GOTA para conseguir un efecto uniforme.

Luminaria - Flujo luminioso: 567lm
Luminaria - Potencia conectada: 5,15 W
Luminaria - Eficiencia: 110 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 915lm
Fuente de luz - Potencia: 4,64 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 38º
LOR: 62%

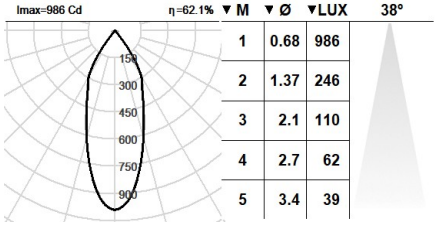

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.68	986
2	1.37	246
3	2.1	110
4	2.7	62
5	3.4	39

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 60.000h L90B10
UGR: C0º = 17,3 | C90º = 23,4 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.25m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 1077
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 01.10.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com