KAUTTA 100

Downlights lineales empotrables IP40

ROVASI
Positive Lighting



136KTA.1-I1544

Downlights lineales empotrables de techo o de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de acento, general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 1426mm de longitud y 58mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Ópticas de PMMA para controlar y dirigir la luz.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.
Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.
Otras opciones disponibles:
Empotrables sin marco.
De superficie.
Suspendidos.
Apliques de pared.
Proyectores.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Luminaria - Flujo luminioso: 2418lm
Luminaria - Potencia conectada: 17,71 W
Luminaria - Eficiencia: 137 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2600lm
Fuente de luz - Potencia: 16 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: >90 R9 57
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 43º
LOR: 93%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 0
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

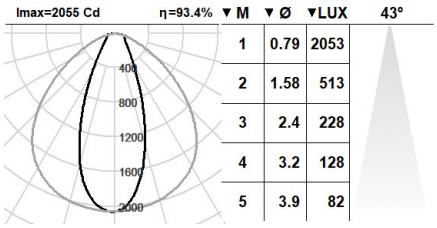

▼M	▼Ø	▼LUX	43°
1	0.79	2053	
2	1.58	513	
3	2.4	228	
4	3.2	128	
5	3.9	82	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 15.06.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com