KAUTTA 800

Proyectores lineales de pared IP40

ROVASI
Positive Lighting



835KTA.1-I1516

IP40 | 650º | +RAL

Proyectores lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de acento, general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 1146mm de longitud y 44mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Ópticas de PMMA para controlar y dirigir la luz.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo o pared mediante soportes de fijación orientables..
Otras opciones disponibles:
Empotrables.
Empotrables sin marco.
De superficie.
Suspendidos.
Apliques de pared.

Luminaria - Flujo luminioso: 1934lm
Luminaria - Potencia conectada: 14,16 W
Luminaria - Eficiencia: 137 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2080lm
Fuente de luz - Potencia: 12,8 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: >90 R9 57
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 43º
LOR: 93%

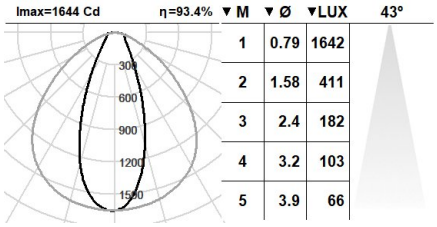

▼M	▼Ø	▼LUX	43°
1	0.79	1642	
2	1.58	411	
3	2.4	182	
4	3.2	103	
5	3.9	66	

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 0
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 16.06.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com