


# NUNKI OUTDOOR 900

Downlights suspendidos IP65 para catenarias



911NNO.04.00-I2195



Downlights suspendidos para sistemas de catenaria. Distribución simétrica de la luz.  
Grado de protección contra polvo y la humedad: IP65 completo.  
COB protegido contra impactos mecánicos nocivos: IK10.  
Pantalla de 425mm de diámetro.  
Óptica interior de silicona para controlar y dirigir la luz.  
Cuerpo y pantalla de aluminio recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.  
Pantalla desmontable, se puede sustituir fácilmente por otro diseño o acabado.  
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.  
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM $\leq$ 1 y SVM $\leq$ 0,4.  
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.  
Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.  
Tornillos de cierre de acero inoxidable A4.  
Juntas de caucho de silicona resistentes a la temperatura.  
Sistema de anclaje al cable fabricado en acero inoxidable 316L. Ajustable 0°, 5°, 10°, 15° o 20° para compensar un sistema de catenaria inclinado.  
Precableado de 50cm de cable 3x1mm<sup>2</sup>.  
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3X2A (On/Off) | F3.A5X2A (DALI-2)].


**Luminaria - Flujo luminoso:** 1485lm  
**Luminaria - Potencia conectada:** 17,1 W  
**Luminaria - Eficiencia:** 87 lm/W  
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 2285lm  
**Fuente de luz - Potencia:** 15,43 W  
**Corriente Constante:** 500 mA  
**CRI:** >90 R9 62  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 98°  
**LOR:** 65%

**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C:** 60.000h L90B10  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E**

#### Equipamiento electrónico

**S:** On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

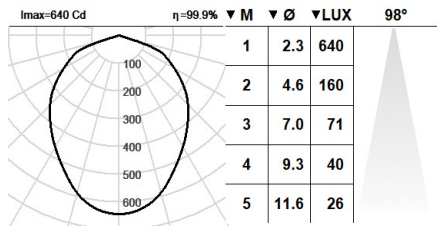

#### Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 27.11.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**  
T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13  
info@rovasi.com  
www.rovasi.com

# NUNKI OUTDOOR

Downlights suspendidos IP65

**ROVASI**  
Positive Lighting

## Opciones de color

Cuerpo y pantalla de aluminio recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

## Acabados de color disponibles



04: RAL 7016  
Gris Antracita texturado



01: RAL9010  
Blanco Puro texturado



07: RAL 9006  
Blanco Aluminio texturado



02: RAL9005  
Negro Oscuro texturado



80: Corten



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

## ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spain

## Contact

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)

## Estructura de una referencia estándar



### Sección producto



Este código viene dado por ROVASI.

3 letras relacionadas con el nombre de la familia del producto. NUNKI OUTDOOR como NNO.

Precedido de un ".", especifica el acabado de la luminaria a elegir entre los 5 acabados estándar. La luminaria entera se suministrará en el color indicado.

### Sección fuente de luz y driver



Sección producto. Este código viene dado por ROVASI. Ofrece información sobre la ubicación del driver. I: integrado

Este código viene dado por ROVASI y son referentes al módulo LED.

Opciones equipamiento electrónico  
S: On/Off  
D: DALI-2/switchDIM  
B: Bluetooth- Casambi.