
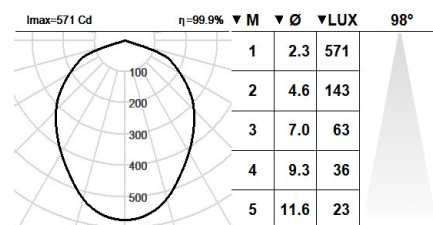
	IP20	750°	+RAL 
-----------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Instalación al techo con tres oiales de fijación. Entrada del cable por la parte de detrás de la luminaria.

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C



D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

CE

www.rovasi.com

Opciones de color

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.
Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección.

Un único color



1: RAL 9010
Blanco Puro texturado



2: RAL 9005
Negro Oscuro texturado



13: RAL 1023
Amarillo tráfico texturado



14: RAL 1037
Amarillo Sol texturado



15: RAL 1012
Naranja Salmón texturado



16: RAL 3000
Rojo Vivo texturado



17: RAL 5024
Azul Pastel texturado



18: RAL 5003
Azul Zafiro texturado



19: RAL 6018
Verde Amarillento
texturado



20: RAL 6000
Verde Patina texturado



21: RAL 8001:
Pardo Ocre texturado



22: RAL 8016
Caoba texturado

Dos colores combinados / exterior e interior

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado. Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección. Puede crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades eligiendo un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior.

Acabados del interior.



10: RAL9010
Blanco Puro texturado



20: RAL9005
Negro Oscuro texturado



30: Dorado



40: Cobre



50: Plateado

Algunas sugerencias.



1: RAL9010
Blanco Puro texturado
30: Dorado



2: RAL9005
Negro Oscuro texturado
50: Plateado



17: RAL 5024
Azul Pastel texturado
50: Plateado



20: RAL 6000
Verde Patina texturado
50: Plateado



16: RAL 3000
Rojo Vivo texturado
10: RAL9010
Blanco Puro texturado



2: RAL9005
Negro Oscuro texturado
40: Cobre



16: RAL 3000
Rojo Vivo texturado
30: Dorado



15: RAL 2012
Naranja Salmón texturado
30: Dorado



20: RAL 6000
Verde Patina texturado
40: Cobre



21: RAL 8001:
Pardo Ocre texturado
20: RAL9005
Negro Oscuro texturado



18: RAL 5003
Azul Zafiro texturado
10: RAL9010
Blanco Puro texturado



22: RAL8016
Caoba texturado
30: Dorado

Estructura de una referencia estándar



Sección producto | Luminaria con un solo color



Este código viene dado por ROVASI.

3 letras relacionadas con el nombre de la familia del producto. NUNKI como NNK.

Precedido de un ".", especifica el acabado de la luminaria a elegir entre la lista de 12 acabados estándar. La luminaria entera se suministrará en el color indicado.

Sección producto | Luminaria con dos colores combinados / exterior e interior



Este código viene dado por ROVASI.

3 dígitos sobre la posición del producto en la gama

3 letras relacionadas con el nombre de la familia del producto. NUNKI como NNK.

Precedido de un ".", especifica el acabado de la luminaria a elegir entre los 12 acabados estándar. Los elementos exteriores de la luminaria se suministraran en el color especificado.

Precedido por un ".", especifica el acabado interior de la pantalla a elegir entre los 5 acabados estándar. La parte interior de la pantalla se suministrará en el color especificado.

Sección fuente de luz y driver



Sección producto. Este código viene dado por ROVASI. Ofrece información sobre la ubicación del driver. I: integrado, R: remoto, T: adaptador para carril

Este código viene dado por ROVASI y son referentes al módulo LED.

Opciones equipamiento electrónico

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth- Casambi.