

106TMS.1.01-I869



Luminarias de superficie con distribución simétrica de la luz. Appliques de pared con difusión de la luz bidireccional.

Diseño cúbico de dimensiones 212mm x 212mm.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP65 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK07.

Cuerpo y marco robustos de fundición de aluminio recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Reflector de aluminio de alta pureza mate.

Vidrio templado de 5mm transparente como estándar, otros acabados bajo pedido.

Difusor de policarbonato como opción para obtener el grado de protección IK10.

Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.

Doble dispositivo anti condensación.

Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos anti-vandalismo en acero inoxidable A2 [referencia 2 x F2.A0212 + F2.A1].

Drivers integrados en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria o disipador interior de aluminio.

Instalación en pared mediante soporte con dos puntos de fijación.

Entrada de doble cable a través del soporte de fijación.

Es posible especificar flujos lumínicos, ángulos de apertura y temperatura de color individuales para cada lado de la luminaria, lado downlight y lado uplight.

Luminaria - Flujo luminoso: 2x2039lm

Luminaria - Potencia conectada: 36.66 W

Luminaria - Eficiencia: 56 lm/W

Fuente de luz - Flujo luminoso: 2x2755lm

Fuente de luz - Potencia: 2x17 W

Corriente Constante: 500 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 72°

LOR: 74%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 50000h L90B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 616

Imax: 1906 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi [15m]


*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado,

7: RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable

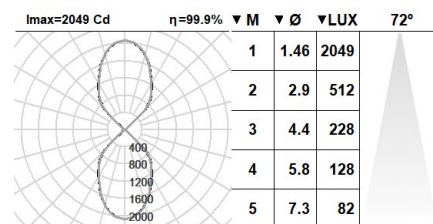

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 09.05.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**