


101KSS.1-I872



Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.  
Reflector interior de aluminio facetado metalizado para controlar y dirigir la luz.  
Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.  
Driver integrado al cuerpo de la luminaria.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.  
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio y el mismo cuerpo de la luminaria.  
Instalación al techo con tres ojales de fijación. Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria.

**Luminaria - Flujo luminoso:** 2075lm  
**Luminaria - Potencia conectada:** 18.33 W  
**Luminaria - Eficiencia:** 113 lm/W  
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 2280lm  
**Fuente de luz - Potencia:** 17 W  
**Corriente Constante:** 500 mA  
**CRI:** >90  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 12°  
**LOR:** 91%  
**Vida útil media:** 50000h  
**Factor de fiabilidad:** 50000h L90B10  
**UGR:** <16  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**Cd/Klm:** 9093  
**Imax:** 20732 Cd  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E**

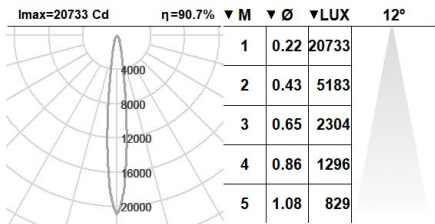

Equipamiento electrónico



**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 13.05.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    **www.rovasi.com**