KIBRI 300

ROVASI
Positive Lighting



365KBR.22-I1235

IP20 | 650º | +RAL

Downlights linéaires apparents au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 1124mm de longueur et 50mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Réflecteur anti-éblouissement en 28 cellules en finition noire conçu pour assurer le confort visuel.
Couverte opaque disponible en caches de longueur multiple de 280mm: accessoire référence M5.Y.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant des tasseaux.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Luminaire - Flux lumineux: 1733lm
Luminaire - Puissance connectée: 14,54 W
Luminaire - Efficacité: 119 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2140lm
Source lumineuse - Puissance: 11,2 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam3
Faisceau: 96º
LOR: 81%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 90.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

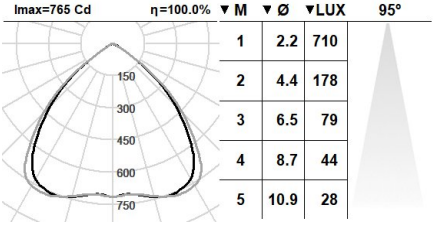

▼M	▼Ø	▼LUX	95º
1	2.2	710	
2	4.4	178	
3	6.5	79	
4	8.7	44	
5	10.9	28	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
22: Cadre noir - réflecteur noir

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.09.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com