KIBRI 500

ROVASI
Positive Lighting

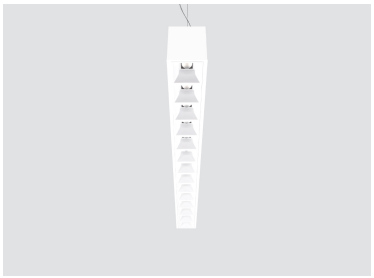

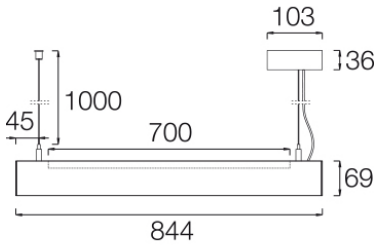

553KBR.11-I1234

IP20 | 650º | +RAL

Downlights linéaires suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Double émission : directe et indirecte.
Luminaire linéaire en 564mm de longueur et 50mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optique modulaire en finition blanche en 21 cellules conçue pour assurer le confort visuel.
Couverte opaque disponible en caches de longueur multiple de 280mm: accessoire référence M5.Y.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Commutation séparé, directe et indirecte.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond au moyen d'un câble d'acier réglable (1 m) et dotés d'un câble électrique transparent. Longueurs différentes de suspension sur demande.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Luminaire - Flux lumineux: 4851lm
Luminaire - Puissance connectée: 31,24 W
Luminaire - Efficacité: 155 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 4950lm
Source lumineuse - Puissance: 26,4 W
Courant Constant: 450 mA
IRC: 80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam3
Faisceau: 78º
LOR: 98%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 72.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

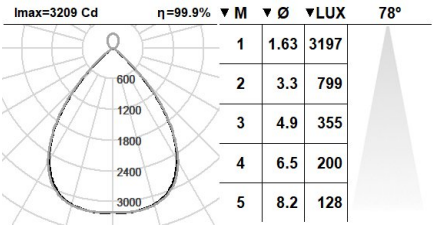

▼M	▼Ø	▼LUX	78°
1	1.63	3197	
2	3.3	799	
3	4.9	355	
4	6.5	200	
5	8.2	128	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
11: Cadre blanc - réflecteur blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 16.08.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com