

## 530CLX.4-I1200



Applique pour mur avec diffusion lumineuse de 360°, faisceau radial.

Conception cylindrique de 110mm de diamètre.

Hauteur de l'appareil: 300mm.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'eau: IP66 protection intégrale.

Indice de protection contre les chocs mécaniques: IK10.

Corps et couvercle supérieur fabriqués en aluminium moulé sous pression recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité.

Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.

Diffuseur en polycarbonate extrudé de 5 mm fabriqué avec des résines stabilisées aux UV. Finition opale. Disques en aluminium pour obtenir des résultats photométriques spécifiques et augmenter le confort visuel.

Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.

Joint en silicone.

Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.

Plaque PCB sur la partie supérieure du luminaire.

Driver fourni à l'intérieur. Température ambiante: jusqu'à 50°C.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI.

Précâblage de 25cm de câble 3x1mm<sup>2</sup>.

Double entrée presse-étoupe pour installation en séries.

Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2) ou Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.

Installation au mur par deux trous de fixation dans un support. Entrée du câble à travers du support de fixation.

**Luminaire - Flux lumineux:** 157lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 7.26 W

**Luminaire - Efficacité:** 22 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 1120lm

**Source lumineuse - Puissance:** 6.53 W

**Courant Constant:** 200 mA

**IRC:** 80

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 360°

**LOR:** 14%

**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 72.000h L80B10

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**

### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC, NON repiquable)

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**B:** Bluetooth-Casambi [ 5m ]

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Vert Mousse

### Évolutive, Remplaçable, Réparable

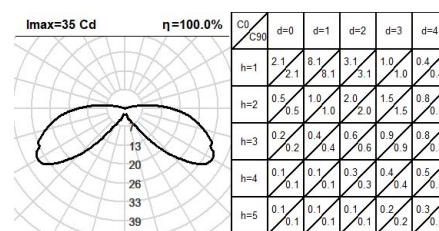

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 16.12.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)