BSQ

Downlights à encastrer effet sans anneau

ROVASI
Positive Lighting



189BSQ.1-R1186



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Conception carré avec effet sans cadre de 177mm x 177mm.
Cadre intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cadre intérieur de la même couleur RAL que le plafond.
Réflecteur en aluminium de grande pureté sous différents finitions: facetté métallisé ou sablé anodisé selon les différents angles de faisceau.
Blanc Réglable: 2700K à 6500K.
Convertisseur déporté fourni.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: SwitchDIM, ColourSwitch, DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.

Luminaire - Flux lumineux: 1762lm
Luminaire - Puissance connectée: 19,8 W
Luminaire - Efficacité: 89 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1980lm
Source lumineuse - Puissance: 16 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >90
Température de couleur: 2700K-6500K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 40º
LOR: 89%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 60.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

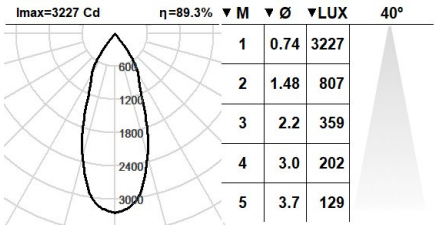

▼M	▼Ø	▼LUX	40°
1	0.74	3227	
2	1.48	807	
3	2.2	359	
4	3.0	202	
5	3.7	129	

Equipament électronique
T: Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-T** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 01.07.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com