PLANE

Downlights à encastrement rasant

ROVASI
Positive Lighting







102PLN.1-R2000

IP20 | 850º | +IP | + INSTAL | +RAL | 134mm | 1.37Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, accentuation ou général efficace.
Conception circulaire de 133mm de diamètre.
Installation rasante, le downlight est complètement encastré dans le faux plafond. Installation en plafonds de plâtre.
Réflecteur en aluminium facetté métallisé.
Anneau en aluminium injecté peint en poudre disponible sous différents finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cercle de la même couleur RAL que le plafond.
Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.B0133].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.

Luminaire - Flux lumineux: 1802lm
Luminaire - Puissance connectée: 11,9 W
Luminaire - Efficacité: 151 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1980lm
Source lumineuse - Puissance: 10,66 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 24°
LOR: 91%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 60.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 3580
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

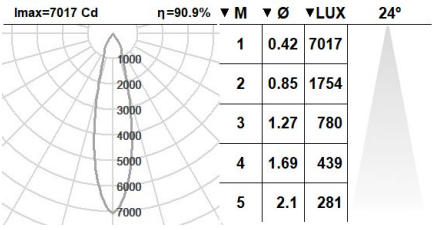

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.42	7017
2	0.85	1754
3	1.27	780
4	1.69	439
5	2.1	281

24°

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 21.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com