GRAVITY

Downlights suspendus

ROVASI
Positive Lighting



101GRV.1-I2094

IP20 | 850º | +DECO | +IP | +INSTAL | +RAL | 2.85Kg

Downlights suspendus avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Corps neutre de conception cylindrique de 150mm de diamètre.
Double réflecteur en aluminium sous différents finitions. Réflecteur du dessus: facetté métallisé ou sablé métallisé selon les différents angles de faisceau. Réflecteur du sous: sablé métallisé.
Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire en verre rasant disponible sous différentes finitions [référence M2.L0150]. Pour un luminaire complet évalué à IP54 | IK05, il faut commander ensemble le connecteur avec IP et le verre rasant[référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].
Accessoire de disque suspendu en verre disponible avec différentes finitions [référence M1.A0150].
Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0150].
Driver intégré à l'intérieur du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.
Livré avec 1 mètre de tube rigide peint en poudre.
Installation au plafond par cache-piton cylindrique.
Pour un résultat plus dynamique, il peut être fourni. avec un adaptateur pour rail triphasé [accessoire référence M3.A].
Le GRAVITY peut être combinée avec le plafonnier BASE pour réaliser un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 1502lm
Luminaire - Puissance connectée: 11,9 W
Luminaire - Efficacité: 126 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1650lm
Source lumineuse - Puissance: 10,66 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >90 R9 64
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º
LOR: 91%

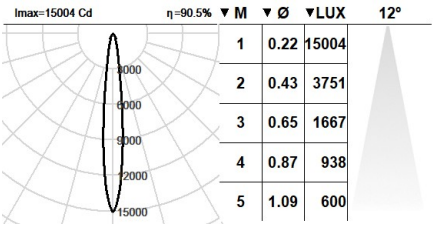

▼M	▼Ø	▼LUX	12°
1	0.22	15004	
2	0.43	3751	
3	0.65	1667	
4	0.87	938	
5	1.09	600	

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L90B50 | 50.000h L90B10
UGR: C0º = 13,3 | C90º = 13,3 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 9093
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Evolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.11.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com