JET
Projecteurs IP65

ROVASI
Positive Lighting



102JET.1.01-I2102

IP65 | IK07 | 850º | +INSTAL | +RAL | 4.21Kg

Projecteurs avec distribution symétrique de la lumière.
Conception cylindrique de 235mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK07.
Corps et anneau robustes fabriqués en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité.
Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Double réflecteur en aluminium sous différents finitions. Réflecteur du dessus: facetté métallisé ou sablé métallisé selon les différents angles de faisceau. Réflecteur du sous : sablé métallisé.
Verre de protection trempé de 5mm clair comme standard, autres finitions sur demande.
Diffuseur en polycarbonate disponible pour avoir l'indice de résistance IK10.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0235+F2.A1].
Driver fourni à l'intérieur.
Installation au plafond ou mur à travers de support avec deux trous de fixation permettant au dispositif d'être pivoté et ajusté pour réaliser des effets d'éclairage spécifiques.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Batterie 3 heures disponible en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même et via dissipateur intérieur en aluminium.

Luminaire - Flux lumineux: 2689lm
Luminaire - Puissance connectée: 24,2 W
Luminaire - Efficacité: 111 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 3955lm
Source lumineuse - Puissance: 21,8 W
Courant Constant: 700 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 16º
LOR: 68%

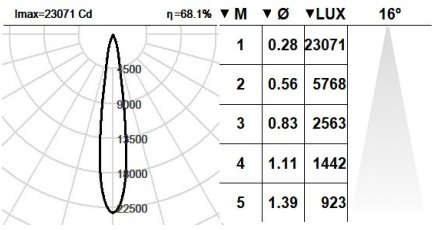

▼M	▼Ø	▼LUX	16°
1	0.28	23071	
2	0.56	5768	
3	0.83	2563	
4	1.11	1442	
5	1.39	923	

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 5833
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + batterie 3 heures
B: Bluetooth-Casambi [10m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Évolutive, Remplaçable, Réparable

Finitions





.9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: **90:** RAL6005 Vert Mousse

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.01.2026]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com