VICTORIA

Uplights à encastrer au sol IP67

ROVASI
Positive Lighting

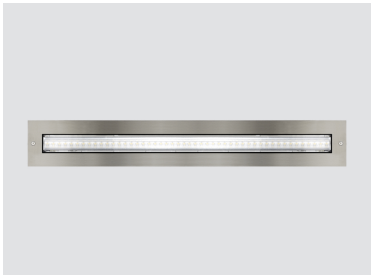

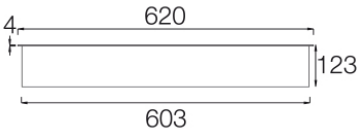

131VCT.8.01-I1458



Uplights encastrables au sol avec distribution symétrique de la lumière.
Luminaire linéaire de 620mm de longueur, largeur de 95mm et profondeur de 123mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP67 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Profile robuste en aluminium extrudé peint en noir et avec revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité. Cadre en acier inoxydable marin 316L.
Verre de protection de 10mm, claire comme standard.
Optique intérieur pour diriger la sortie de lumière.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Installation au sol via deux points de fixation.
Entrée du câble via une extrémité de derrière du luminaire. En option, sur demande, il peut être fourni avec deux entrées de câble, une sur chaque extrémité, afin de pouvoir réaliser une installation en série, référence F3.L1.VCT.
Précâblage de 0,5 mètres de câble 3x1mm2.
Connecteur IP68 à commander séparément. Référence F3.A3 (driver On/Off) ou F3.A5 (driver DALIV).
Le boîtier d'encastrement est fourni avec le luminaire.
Gestion passive de la température.

Luminaire - Flux lumineux: 1101lm
Luminaire - Puissance connectée: 7,08 W
Luminaire - Efficacité: 156 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1295lm
Source lumineuse - Puissance: 6,4 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 43º
LOR: 85%

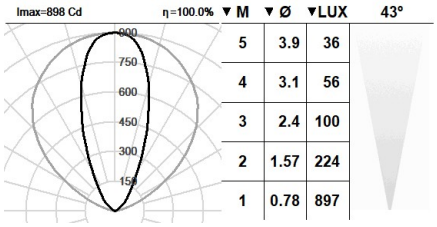

▼M	▼Ø	▼LUX	43º
5	3.9	36	
4	3.1	56	
3	2.4	100	
2	1.57	224	
1	0.78	897	

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Cd/Klm: 815
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [10m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
8: Acier Inoxydable 316L Degré Marine, **1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.10.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com