# GOWEL 400

## Downlights linéaires suspendus IP20

ROVASI
Positive Lighting

### 400GWL.1-I1708

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | +MODULAR

Downlights linéaires suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 295mm de longueur et 70mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond au moyen d'un câble d'acier réglable (1 m) et dotés d'un câble électrique transparent. Longueurs différentes de suspension sur demande.
Pour élaborer votre système personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

**Luminaire - Flux lumineux:** 2594lm
**Luminaire - Puissance connectée:** 19 W
**Luminaire - Efficacité:** 137 lm/W
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2850lm
**Source lumineuse - Puissance:** 16 W
**Courant Constant:** 500 mA
**IRC:** 80
**Température de couleur:** 5000K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 17º
**LOR:** 91%
**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC:** 72.000h L80B10
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** C

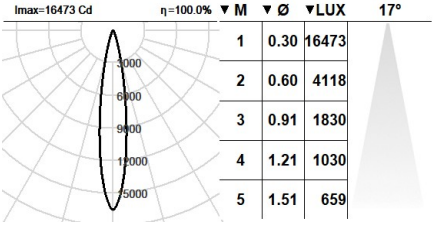


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 17º |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 16473 | |
| 2 | 0.60 | 4118 | |
| 3 | 0.91 | 1830 | |
| 4 | 1.21 | 1030 | |
| 5 | 1.51 | 659 | |

**Equipament électronique**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/switchDIM
**B:** Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**






Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 15.06.2025]

**5 ans de garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**