DISTRICT 500

Downlights linéaires suspendus double émission IP66

ROVASI
Positive Lighting

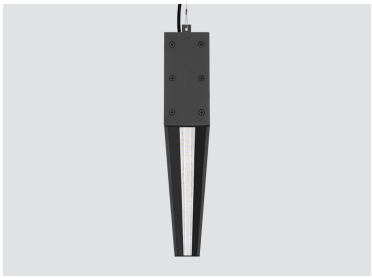

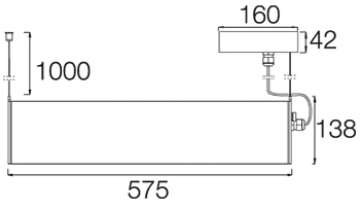

531DST.4.01-I1456

IP66 | IK10 | 650º | 50º | +RAL

Downlights linéaires suspendus avec distribution symétrique de la lumière.
Double émission de lumière: directe et indirecte.
Luminaire linéaire de 575mm de longueur, largeur de 62mm et hauteur de 138mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP66 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL, adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Diffuseur de protection en polycarbonate de 4mm.
Optique intérieur pour diriger la sortie de lumière.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Installation au plafond au moyen d'un câble d'acier réglable (1 m) et dotés d'un câble électrique.
Longueurs différentes de suspension sur demande.
Entrée du câble via une extrémité du luminaire. En option, il peut être fourni avec deux entrées de câble, une sur chaque extrémité, afin de pouvoir réaliser une installation en série, référence F3.L4.DST.
Gestion passive de la température.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Il est possible d'établir des valeurs individuelles de flux lumineux, d'angle d'ouverture ou de température de couleur pour chaque côté du luminaire, côté downlight ou côté uplight.

Luminaire - Flux lumineux: 2x1029lm
Luminaire - Puissance connectée: 2x7,08 W
Luminaire - Efficacité: 145 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2x1225lm
Source lumineuse - Puissance: 2x6,4 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 41º
LOR: 84%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Cd/Klm: 815
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

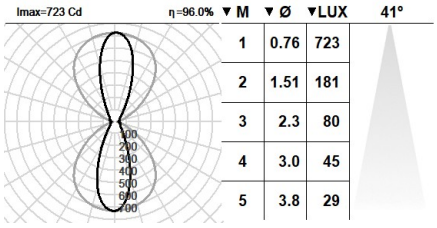

▼M	▼Ø	▼LUX	41°
1	0.76	723	
2	1.51	181	
3	2.3	80	
4	3.0	45	
5	3.8	29	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
Evolutive, Remplaçable, Réparable **1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80 Cortem**, **90:** RAL6005 Vert Mousse





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.01.2026]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com