# KAUTTA 400

## Downlights linéaires suspendus IP20

ROVASI
Positive Lighting

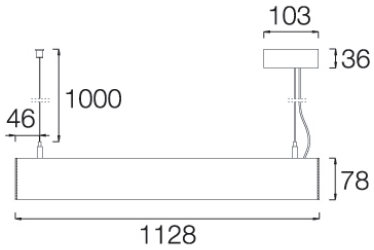


435KTA.1-I1516

IP20 | 650º | +RAL

Downlights linéaires suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 1128mm de longueur et 44mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond au moyen d'un câble d'acier réglable (1 m) et dotés d'un câble électrique transparent. Longueurs différentes de suspension sur demande.
Autres options disponibles:
Encastrables.
Encastrables sans cadre.
Apparents.
Appliques muraux.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

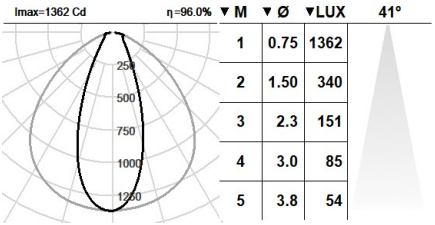


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 41° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 1362 | |
| 2 | 1.50 | 340 | |
| 3 | 2.3 | 151 | |
| 4 | 3.0 | 85 | |
| 5 | 3.8 | 54 | |

**Luminaire - Flux lumineux:** 1934lm
**Luminaire - Puissance connectée:** 14,16 W
**Luminaire - Efficacité:** 137 lm/W
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2080lm
**Source lumineuse - Puissance:** 12,8 W
**Courant Constant:** 150 mA
**IRC:** >90 R9 57
**Température de couleur:** 2700K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 41°
**LOR:** 93%
**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC:** 100.000h L80B10
**UGR:** C0º = 18,8 | C90º = 24,5 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 0
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** C

**Equipament électronique**
**S:** On/Off (AC/DC , NON repiquable)
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**DE:** DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures
**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
**B:** Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL 9010: Blanc Pur, **2:** RAL 9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

**Evolutive, Remplaçable, Réparable**






Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 15.12.2025]

**5 ans de garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**