ALNAIR OUTDOOR

Downlights suspendus IP65

ROVASI
Positive Lighting

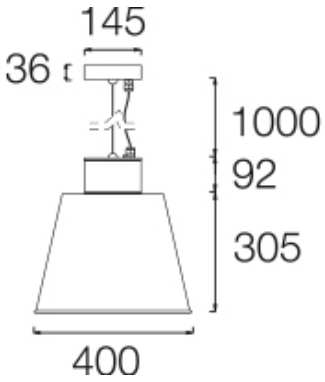

431ALO.04.00-I2130

IP65 | IK10 | 750º | +RAL

Downlights suspendus avec distribution de lumière symétrique.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.
COB protégé contre les chocs mécaniques nocifs: IK10.
Abat jour en aluminium de 400mm de diamètre.
Optique en silicone pour contrôler et diriger l'éclairage.
Abat jour et corps en aluminium recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée.
Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Abat-jour amovible, il peut être facilement remplacé par un autre design ou finition.
Driver intégré à l'intérieur du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
br />Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4.
Installation au plafond par cache-piton cylindrique. Livré avec un mètre de câble en acier et câble électrique noir.
Précâblage d'un mètre de câble 3x1mm2.
Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2)].

Luminaire - Flux lumineux: 490lm
Luminaire - Puissance connectée: 11,9 W
Luminaire - Efficacité: 41 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2040lm
Source lumineuse - Puissance: 10,66 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 61°
LOR: 24%

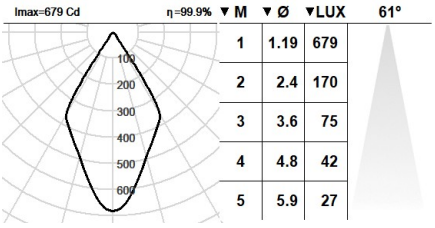

▼M	▼Ø	▼LUX	61°
1	1.19	679	
2	2.4	170	
3	3.6	75	
4	4.8	42	
5	5.9	27	

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 60.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 11.01.2026]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

ALNAIR OUTDOOR

Downlights suspendus IP65

ROVASI
Positive Lighting

Options de couleur

Abat-jour et corps en aluminium recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.

Couleurs standard disponibles

04: RAL 7016
Gris Anthracite texturé

01: RAL9010
Blanc Pur texturé

07: RAL 9006
Blanc Aluminium texturé

02: RAL9005
Noir Foncé texturé

80: Corten

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

COMPOSITION RÉFÉRENCE

ROVASI
Positive Lighting

Structure d'une référence standard

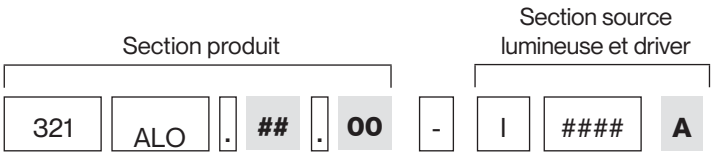

Section produit

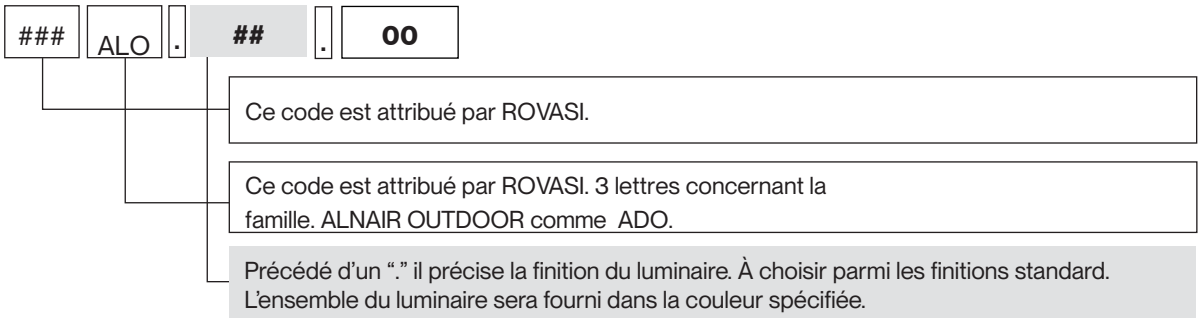

Section source lumineuse et driver

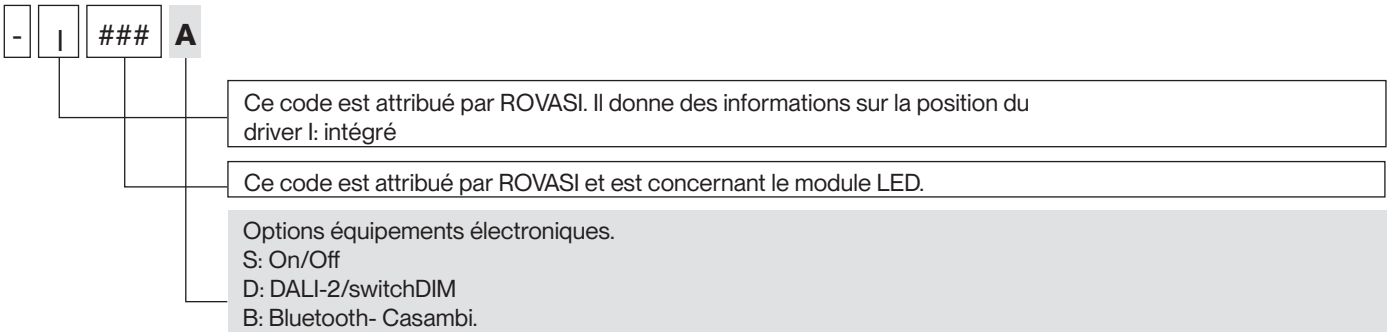

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com