


### 101HDN.1-R2304



Petits downlights multidirectionnels à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.

Dessin carré de dimensions 110mm x 110mm.

Orientable jusqu'à 25° et avec une rotation de 180°.

Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

**Luminaire - Flux lumineux:** 645lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 5,35 W

**Luminaire - Efficacité:** 121 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 645lm

**Source lumineuse - Puissance:** 4,8 W

**Courant Constant:** 150 mA

**IRC:** >90 R9 54

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 24°

**LOR:** 100%

**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 54.000h L90B10

**UGR:** C0° = 13,8 | C90° = 14,3 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.25m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 0

**Cd/Klm:** 1948

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F**

#### Équipement électronique

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC, NON repiquable)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

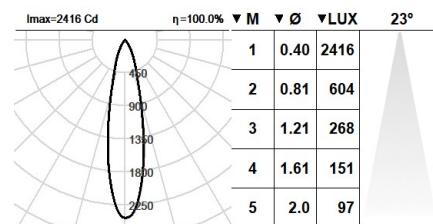

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.10.2025]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)