

# PINHOLE SEAL

Petits downlights à encastrer IP65

**ROVASI**  
Positive Lighting



## 125PNS.1.01-R2305



Downlights à encastrer au plafond avec distribution asymétrique de lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation efficace.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 sous plafond.

Conception circulaire de 85mm diamètre, ouverture intérieur ovale de 17mm de rayon.

Cylindre anti-éblouissant en aluminium peint en noir.

Module retraits pour assurer le confort visuel.

Cylindre orientable, ajustable jusqu'à 30°.

Anneau peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Verre et anneau de silicone pour augmenter la protection à IP65 sous plafond.

Driver déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement :  $PstLM \leq 1$  et  $SVM \leq 0,4$ .

Batterie 3 heures disponible en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

**Luminaire - Flux lumineux:** 422lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 5,35 W

**Luminaire - Efficacité:** 79 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 660lm

**Source lumineuse - Puissance:** 4,8 W

**Courant Constant:** 150 mA

**IRC:** >90 R9 76

**Température de couleur:** 4000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 21°

**LOR:** 64%

**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 54.000h L90B10

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 0

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F**

### Équipement électronique

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

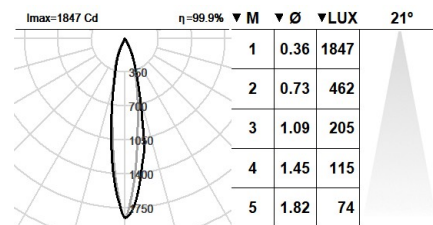

### Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 14.06.2025]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)