PINHOLE SEAL

ROVASI
Positive Lighting

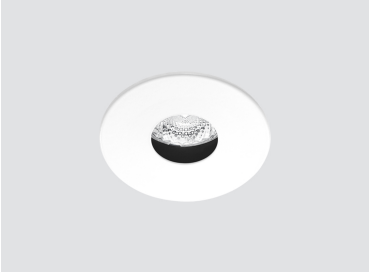



107PNS.1.01-R2312

IP65 | IK05 | 850º | +INSTAL | +RAL | 78mm | 0.48Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation efficace.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 sous plafond.
Conception circulaire de 85mm diamètre, ouverture intérieur circulaire de 35mm de diamètre.
Cylindre anti-éblouissant en aluminium peint en noir.
Module retrait pour assurer le confort visuel.
Anneau peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre et anneau en silicone pour assurer un protection IP65 sous plafond.
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Luminaire - Flux lumineux: 570lm
Luminaire - Puissance connectée: 7,25 W
Luminaire - Efficacité: 79 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 770lm
Source lumineuse - Puissance: 6,5 W
Courant Constant: 200 mA
IRC: >90 R9 52
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 25º
LOR: 74%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 54.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

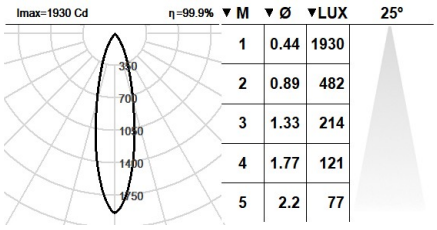

▼M	▼Ø	▼LUX	25°
1	0.44	1930	
2	0.89	482	
3	1.33	214	
4	1.77	121	
5	2.2	77	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.08.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**