

## 106TSS.1-R937



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance.  
Conception carré de 70mm x 70mm.

Version orientable, ajustable jusqu'à 20°.

Corps peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].

Driver déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement :  $PstLM \leq 1$  et  $SVM \leq 0,4$ .

Batterie 3 heures disponible en option\*.

Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

**Luminaire - Flux lumineux:** 416lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 5.45 W

**Luminaire - Efficacité:** 76 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 660lm

**Source lumineuse - Puissance:** 4.9 W

**Courant Constant:** 150 mA

**IRC:** >90

**Température de couleur:** 2700K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 42°

**LOR:** 63%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** >53000h L80B50

**UGR:** 19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.55m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 1694

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**

### Équipement électronique

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

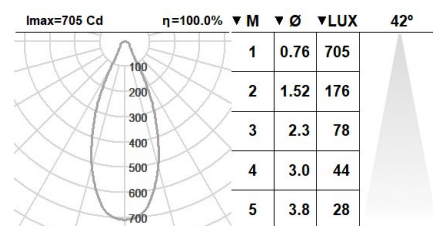

### Évolutive, Remplaçable, Réparable



### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.05.2025]

### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)