


101ADP.1-R868/\_ \_ \_



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries.

Diàmetre exterior personalitzat des de 140 mm fins a 170 mm, en funció de les necessitats d'instal·lació. Aquesta lluminària és adequada per diàmetres d'encastament que oscil·lin de 130mm fins a 159mm.

Reflector d'alumini de gran pureza sorrejat metal·litzat.

Cercle d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Driver remot subministrat.

Opcions electròniques per a la reglació de la llum: DALI-2 o Casambi Bluetooth.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzat i molles de fixació per un muntatge fàcil.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1525lm

**Lluminària - Potència connectada:** 12.61 W

**Lluminària - Eficiència:** 121 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 1815lm

**Font de llum - Potència:** 11 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 105°

**LOR:** 84%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10

**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.6m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 387

**Imax:** 702 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E**

#### Equipament electrònic

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)

**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

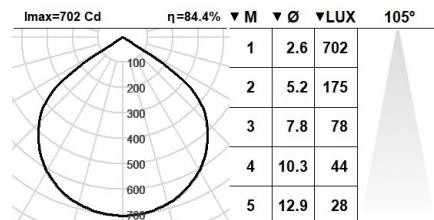

#### Actualizable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.05.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)