


### 171GOR.1-I982



Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.  
 Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires fluorescents linéaires dans les systèmes de plafonds métalliques.  
 Dimensions extérieures personnalisés selon les besoins d'installation.  
 Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
 La plaque d'adaptation reste fixée au luminaire, formant ainsi un seul ensemble qui facilite son installation.  
 Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.  
 Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.  
 Driver intégré dans le corps du luminaire.  
 Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage : DALI-2.  
 Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.  
 Gestion passive de la température.  
 Installation au plafond utilisant bras en acier galvanisé.  
 Précâblage de 35cm de câble 3x1mm<sup>2</sup>.

**Luminaire - Flux lumineux:** 2092lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 17.07 W  
**Luminaire - Efficacité:** 123 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2520lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 14 W  
**Courant Constant:** 500 mA  
**IRC:** 80  
**Température de couleur:** 4000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 96°  
**LOR:** 83%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** >54000h L80B10  
**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous  
 Chambre de dimensions X=4H/8H  
 Réflectance 20% | 50% | 70%  
 Distance entre appareils = 0.85m  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 403  
**Imax:** 1016 Cd  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**

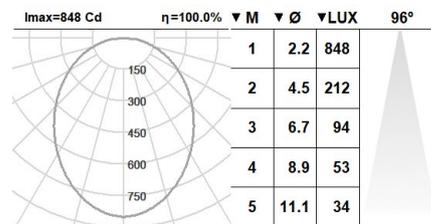

#### Équipement électronique


**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable

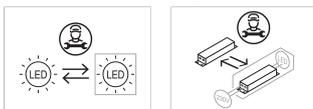

#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 20.05.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13    www.rovasi.com