GOWEL 900

Downlights linéaires avec adaptateur pour rail

ROVASI
Positive Lighting

901GWL.1-I734

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | 2.88Kg

Downlights linéaires avec adaptateur pour rail triphasé. Distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 581mm de longueur et 70mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Différents rails triphasés et accessoires sont disponibles pour créer une installation personnalisée.





Luminaire - Flux lumineux: 1556lm
Luminaire - Puissance connectée: 11.84 W
Luminaire - Efficacité: 131 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1710lm
Source lumineuse - Puissance: 9 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: 80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 17º
LOR: 91%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >54000h L80B10
UGR: <19
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 6350
Imax: 10859 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

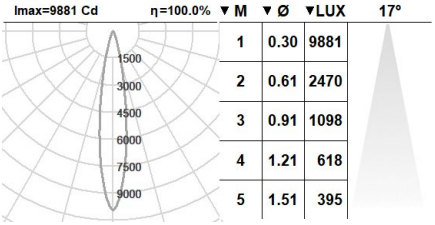

▼M	▼Ø	▼LUX	17°
1	0.30	9881	
2	0.61	2470	
3	0.91	1098	
4	1.21	618	
5	1.51	395	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 01.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com