



936GWL.1-I952



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
Linear fixture in 1441mm length and in a width of 70mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
Range of PMMA optics to achieve specific photometric results.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4 .
3 hours battery available as option.
Passive temperature management.
Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 3697lm
Leuchten Anschlussleistung: 27.05 W
Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 3975lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 23 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 65°
LOR: 93%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: >54000h L80B10
UGR: <19
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 804
Imax: 3196 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

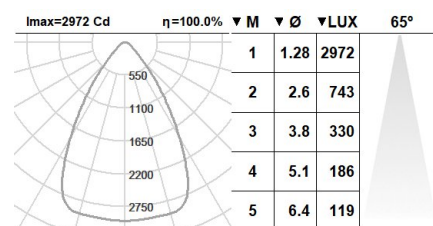

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery
DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.12.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com