

939GWL.1-I961



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.

Linear fixture in 2875mm length and in a width of 70mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.

Range of PMMA optics to achieve specific photometric results.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver included

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM $\leq$ 1 and SVM $\leq$ 0.4.

Electronic options for lighting control: DALI-2 (two DALI addresses).

3 hours battery available as option.

Passive temperature management.

Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 7394lm

Leuchten Anschlussleistung: 54.01 W

Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 7950lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 46 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 65°

LOR: 93%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: >54000h L80B10

UGR: <19

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 804

Imax: 6392 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery


DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-DDE**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

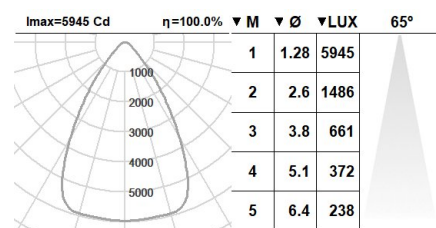

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 15.12.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com