




933KTA.1-I1488



Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic. Distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.

Lluminària lineal de 866mm de llargària i 44mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda. Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.


Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM $\leq$ 1 i SVM $\leq$ 0,4.

Gestió passiva de la temperatura.

Hi ha disponibles carrils trifàscics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.



**Lluminària - Flux lluminós:** 1451lm

**Lluminària - Potència connectada:** 10,62 W

**Lluminària - Eficiència:** 137 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 1560lm

**Font de llum - Potència:** 9,6 W

**Corrent Constant:** 150 mA

**CRI:** >90 R9 57

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 43°

**LOR:** 93%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 0

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC)


**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D**, **-B** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

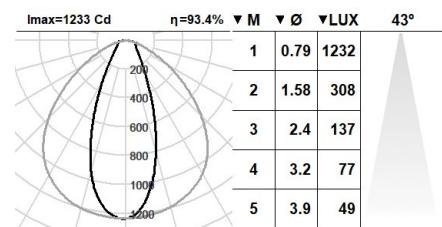

### Actualitzable, substituible, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 04.07.2025]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)