

939KTA.1-I837



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective accent, task or general lighting.
 Linear fixture in 2808mm length and in a width of 44mm.
 Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
 PMMA optics for controlling and directing the light.
 Highly efficient linear printed circuit board.
 Built-in driver included
 The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM $\leq$ 1 and SVM $\leq$ 0.4.
 Electronic options for lighting control: DALI-2 (two DALI addresses) .
 3 hours battery available as option.
 Passive temperature management.
 Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 5850lm
Leuchten Anschlussleistung: 35.52 W
Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 6290lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 32 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 43°
LOR: 93%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
 Raumabmessungen X=4H/8H
 Reflexion 20% | 50% | 70%
 Leuchtenabstandes = 0.3m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 704
Imax: 4428 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

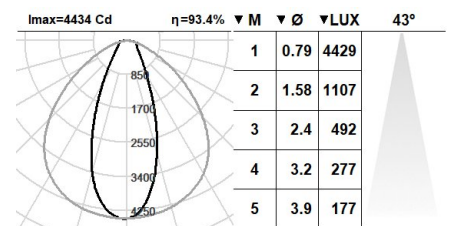


Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery
DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 01.05.2025].

5 Jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com