KIBRI 400

Downlights lineales suspendidos IP20

ROVASI
Positive Lighting



450KBR.11-I1209

IP20 | 650º | +RAL

Downlights lineales suspendido con distribución de la luz simétrica para obtener una iluminación de trabajo, de ambiente o general eficaz.
Luminaria lineal de 284mm de longitud y 50mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizable bajo pedido.
Reflector antideslumbrante de 7 celdas en acabado blanco diseñado para garantizar el confort visual.
Tapa ciega disponible en tramos múltiples de 280mm: accesorio referencia M5.Y.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.
Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Luminaria - Flujo luminioso: 867lm
Luminaria - Potencia conectada: 6,7 W
Luminaria - Eficiencia: 129 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 885lm
Fuente de luz - Potencia: 4,7 W
Corriente Constante: 250 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam3
Haz: 78º
LOR: 98%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 90.000h L80B10
UGR: C0º = 18,3 | C90º = 18,2 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.25m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

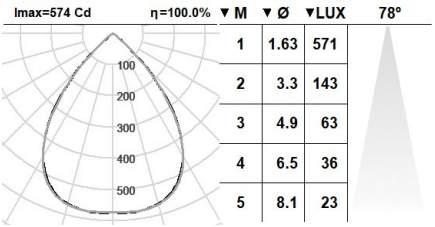

▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.63	571
2	3.3	143
3	4.9	63
4	6.5	36
5	8.1	23

Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
11: Marco blanco - reflector blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 12.01.2026]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com