KIBRI 500

Downlights linéaires suspendus double émission IP20

ROVASI
Positive Lighting

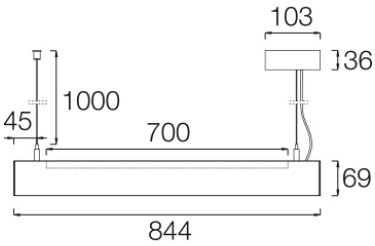

553KBR.14-I1229

IP20 | 650º | +RAL

Downlights linéaires suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Double émission : directe et indirecte.
Luminaire linéaire en 564mm de longueur et 50mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Réflecteur anti-éblouissement métallisée en 21 cellules en finition argentée conçu pour assurer le confort visuel.
Couverte opaque disponible en caches de longueur multiple de 280mm: accessoire référence M5.Y.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Commutation séparé, directe et indirecte.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond au moyen d'un câble d'acier réglable (1 m) et dotés d'un câble électrique transparent. Longueurs différentes de suspension sur demande.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

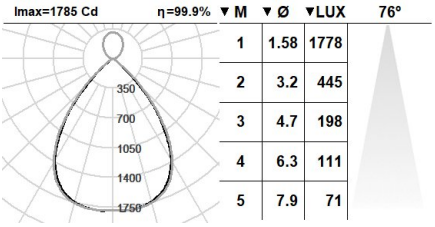

▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.58	1778
2	3.2	445
3	4.7	198
4	6.3	111
5	7.9	71

76°

Luminaire - Flux lumineux: 2549lm
Luminaire - Puissance connectée: 16,98 W
Luminaire - Efficacité: 150 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2655lm
Source lumineuse - Puissance: 14,1 W
Courant Constant: 250 mA
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam3
Faisceau: 76º
LOR: 96%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 90.000h L80B10
UGR: C0º = 16,1 | C90º = 16,2 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
14: Cadre blanc - réflecteur argenté

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 12.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com