

561KBR.11-I1224



IP20

650°



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Doppel-Lichtausgang: Decken- und Bodenstrahler. Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

Weißer Ausführung modulare Optik in 14 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.

Passives Temperaturmanagement.

Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.

Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 3036 lm

Leuchten Anschlussleistung: 20,34 W

Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 3300 lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 17,6 W

Konstantstromquelle: 450 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 96°

LOR: 92%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 72.000 h L80B10

UGR: 19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.45 m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi



*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

11: Weißer Rahmen – weißer Reflektor

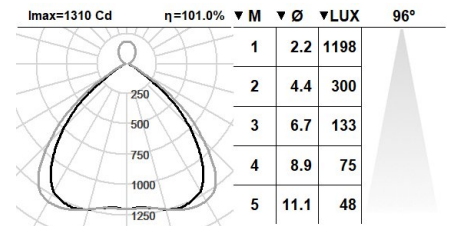

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.06.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com