


561KBR.24-I1215



Downlights lineals suspensos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.

Doble emissió: directa i indirecta.

Lluminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda. Òptica modular metal-litzada de 14 cel·les en acabat platejat dissenyades per garantir el confort visual.

Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària. Encesa separada: directa i indirecta.

Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM \leq 1 i SVM \leq 0,4.

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.

Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Lluminària - Flux lluminós: 974lm

Lluminària - Potència connectada: 8.35 W

Lluminària - Eficiència: 117 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 1070lm

Font de llum - Potència: 5.6 W

Corrent Constant: 150 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam3

Angle d'obertura: 92°

LOR: 91%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 90.000h L80B10

UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi


*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

24: Marc negre - reflector platejat

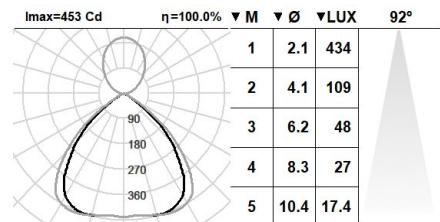

Actualizable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.06.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com