


### 950KBR.14-I1210



Deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.  
 Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.  
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.  
 Metallisierte Darklight-Mehrzellenreflektor in 7 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.  
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.  
 Eingebauter Treiber.  
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM  $\leq 1$  und SVM  $\leq 0,4$ .  
 Leuchte nach Ecodesign-Grundsätzen konzipiert, mit austauschbarer Lichtquelle und Treiber, um ihre Aktualisierung zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und ihre Lebensdauer zu verlängern.  
 Passives Temperaturmanagement.  
 Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system. Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.

**Leuchten Lichtstrom:** 898lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 6,7 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 134 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 935lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 4,7 W  
**Konstantstromquelle:** 250 mA  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K  
**Farborttoleranz:** MacAdam3  
**Winkel:** 76°  
**LOR:** 96%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 90.000h L80B10

**UGR:** C0° = 17,7 | C90° = 17,7 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**

#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/switchDIM

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzuzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**14:** Weißer Rahmen – Silberner Reflektor

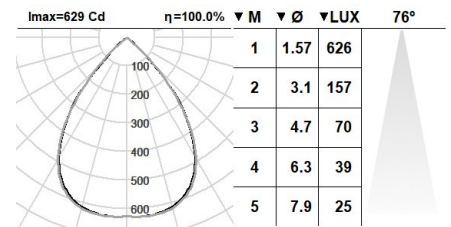

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 16.12.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)