

950KBR.14-I1213



Deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Metallisierte modulare Optik in 7 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
 Passives Temperaturmanagement.
 Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system. Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.

Leuchten Lichtstrom: 1507lm
Leuchten Anschlussleistung: 12.5 W
Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1570lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 8.8 W
Konstantstromquelle: 450 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam3
Winkel: 76°
LOR: 96%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >72.000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
 Raumabmessungen X=4H/8H
 Reflexion 20% | 50% | 70%
 Leuchtenabstandes = 0.3m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C


Elektronische Ausrüstung

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

14: Weißer Rahmen – Silberner Reflektor

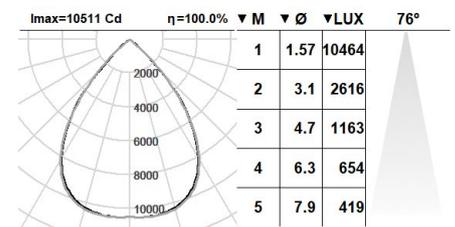

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

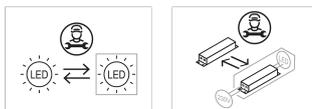

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 30.04.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com