# KIBRI 900

ROVASI
Positive Lighting

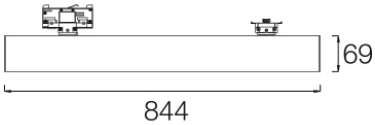


953KBR.22-I1225

IP20 | 650º | +RAL

Downlights lineales con adaptador para carril trifásico en techo con distribución de la luz simétrica para obtener una iluminación de trabajo, de ambiente o general eficaz.
Luminaria lineal de 844mm de longitud y 50mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizable bajo pedido.
Óptica modular de 21 celdas en acabado negro diseñadas para garantizar el confort visual.
Tapa ciega disponible en tramos múltiples de 280mm: accesorio referencia M5.Y.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Hay disponibles carriles trifásicos y accesorios para crear una instalación personalizada.

**Luminaria - Flujo luminioso:** 1461lm
**Luminaria - Potencia conectada:** 11,12 W
**Luminaria - Eficiencia:** 131 lm/W
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 1605lm
**Fuente de luz - Potencia:** 8,4 W
**Corriente Constante:** 150 mA
**CRI:** 80
**Temperatura de color:** 3000K
**Tolerancia Cromática:** MacAdam3
**Haz:** 78º
**LOR:** 91%
**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC:** 90.000h L80B10
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase** C

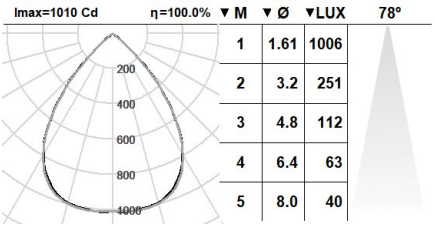


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 78º |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 | 1006 | |
| 2 | 3.2 | 251 | |
| 3 | 4.8 | 112 | |
| 4 | 6.4 | 63 | |
| 5 | 8.0 | 40 | |

**Equipamiento electrónico**
**S:** On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**
**22:** Marco negro - reflector negro

**Actualizable, sustituible, reparable**






Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 16.09.2025]

**5 años de garantía**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

**Contacto**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**